

# 食品用折りたたみ式温度計シリーズ

## testo 103 / 104



食品加工から調理まで徹底した温度管理でHACCP対策



冷蔵食品の受け入れ検査やぬきとり検査に



加熱調理ではオートホールド機能が便利  
プローブ角度が変えられるのもメリット

- 手になじむ丸みを帯びたデザイン
- 折りたたみ式なので持ち運びが手軽で安全
- 防水仕様になっており、流水ですすぐことが可能  
清潔さをキープ (testo 104:IP65)

ポケットサイズで持ち運びがラクラク

**testo 103**



標準価格 ¥7,300 (税別)

IP65の防水仕様で安心


**testo 104**



標準価格 ¥12,800 (税別)

## testo 103/104 の特長

### testo 103



プローブ先端は細くなっており、突き刺ししやすい構造




プローブを折りたたむと手のひらサイズ



プローブが折りたたむためのポケットに入れても安全

### 小型&軽量 testo 103

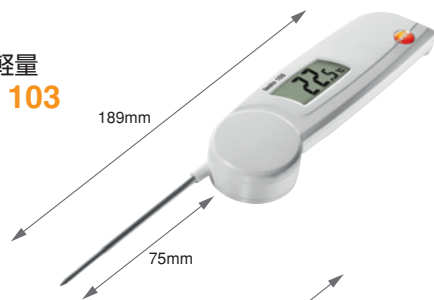

### 高耐久&流水洗浄可能 testo 104



スーパーの陳列棚の温度管理に



ケータリングや仕出し弁当の温度管理に



液体でもOK

### testo 104



オートホールド機能で計測完了後の数値を継続表示



流水で洗浄でき、いつでも清潔さをキープ



カラーチップ(5色)で所有者の識別が簡単

#### テクニカルデータ

	testo 103	testo 104
計測単位	温度(°C)	
センサ	NTC	
計測範囲	-30 ~ +220 °C	-50 ~ +250 °C
精度±1digit	±0.5 °C (-30 ~ +99.9 °C)	±1.0 °C (-50 ~ -30.1 °C)
	計測値の± 1% (+100 ~ +220 °C)	計測値の± 1% (-30 ~ +99.9 °C)
		計測値の± 1% (+100 ~ +250 °C)
分解能	0.1 °C	
計測頻度	2回/秒	
応答速度 t99	10秒	
動作温度	-20 ~ +60 °C	
保管温度	-30 ~ +70 °C	
バッテリーの種類	ボタン型リチウム電池 (CR2032) ×2	単4乾電池 ×2
バッテリー寿命	約300時間 (+25°C時)	約100時間 (+25°C時)
外形寸法	189x35x19 mm (プローブ長含)	265x48x19 mm (プローブ長含)
	116x35x19 mm (折りたたみ時)	162x48x19 mm (折りたたみ時)
プローブ長/径	75 mm / φ 3 mm	106 mm / φ 3 mm
プローブ先端部長/径	22 mm / φ 2.3 mm	32 mm / φ 2.3 mm
ディスプレイ	LCD, 1ライン, (バックライトなし)	LCD, 1ライン, (バックライト付)
ホールド機能	なし	あり
オートホールド機能	なし	あり
Max / Min値表示	なし	あり
電源オン/オフ	プローブの開閉 (30°の角度) でオン/オフ 1時間ボタン操作がない場合、電源は自動的にオフになります。	
ハウジング	ABS	ABS / TPE / プラスチック、亜鉛ダイカスト、ステンレス鋼
重量	49g (電池含)	165g (電池含)
保護等級	IP55	IP65
保証期間	1年	
規格*	EN 13485	

品名	型番	標準価格(税別)
testo 103 折りたたみ式温度計	0560 0103	¥7,300-
testo 104 防水型折りたたみ式温度計	0563 0104	¥12,800-

#### \*EN 13485規格

本製品が「冷蔵・冷凍及び急速冷凍品・アイスクリームの貯蔵販売における空気及び製造温度を測定する温度計」に適合していることを示しています。(欧州規格)

\*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。\*本カタログに掲載されている価格は、2010年09月現在のものです。

## 株式会社テストー [www.testo.jp](http://www.testo.jp)

● 本社営業部/技術部サービスセンター  
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F  
TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277

● 大阪営業所  
〒530-0055 大阪市北区野崎町 7-8 梅田パークビル9F  
TEL.06-6314-3180 FAX.06-6314-3187

ホームページ <http://www.testo.jp> e-mail [info@testo.co.jp](mailto:info@testo.co.jp)

お問い合わせは